

18.5" LED KVM Switch Solution With 8/16/32



모델명 : KLC-1808 / 2808



모델명 : KLC-1816 / 2816




모델명 : KLC-1832 / 2832

- LED KVM 스위치로 8 / 16 / 32 대의 컴퓨터 제어 가능
- 19인치 1U 랙 장착 가능
- 18.5인치 LED 모니터, 최대 해상도 1366*768 / 1920*1080(FHD) 지원
- Windows, Linux, Mac, Sun 지원
- 전면 선택 버튼, 핫키, OSD 메뉴를 이용한 포트 선택
- 핫플러그인 기능 탑재
- 오토 스캔 기능으로 자동 모니터링 가능
- 뛰어난 보안 기능으로 허가된 사용자만 제어 가능
- 전면 상태 표시 LED 기능 제공
- USB 키보드/마우스, VGA 콘솔 포트 제공

FEATURE

DIAGRAM

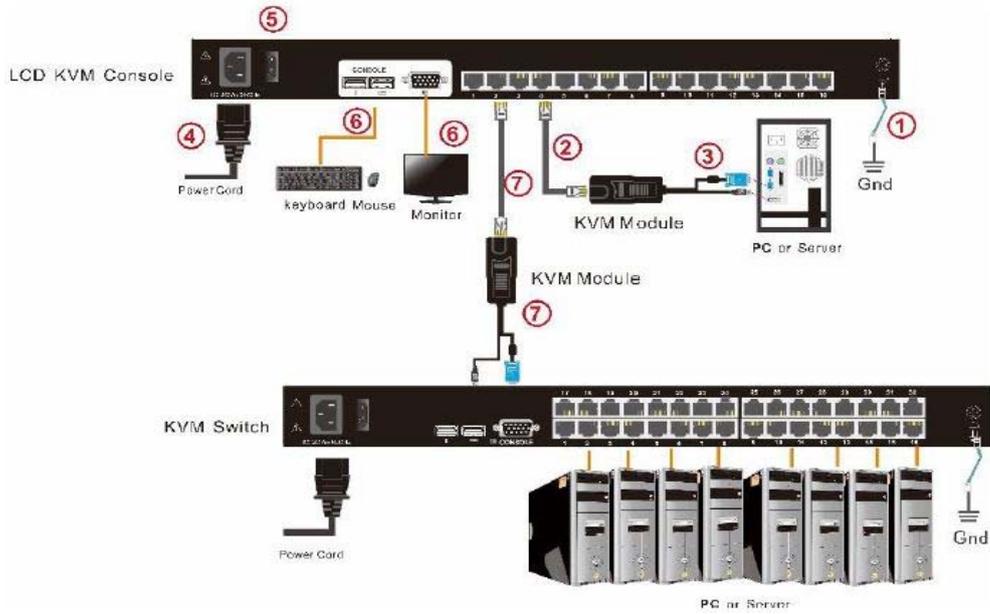


MODULE

PACKAGE

모델	KCM-1200USB
제품 사진	
제품규격	USB + VGA Adapter
PC연결	USB (male) HDB 15 (male)
KVM콘솔포트	RJ-45 (female)

- 1 x LED Console (8 / 16 / 32)
- 1 x 파워 케이블
- 1 x 퀵가이드
- 2 x 랙 마운팅 가이드

COMPONENT

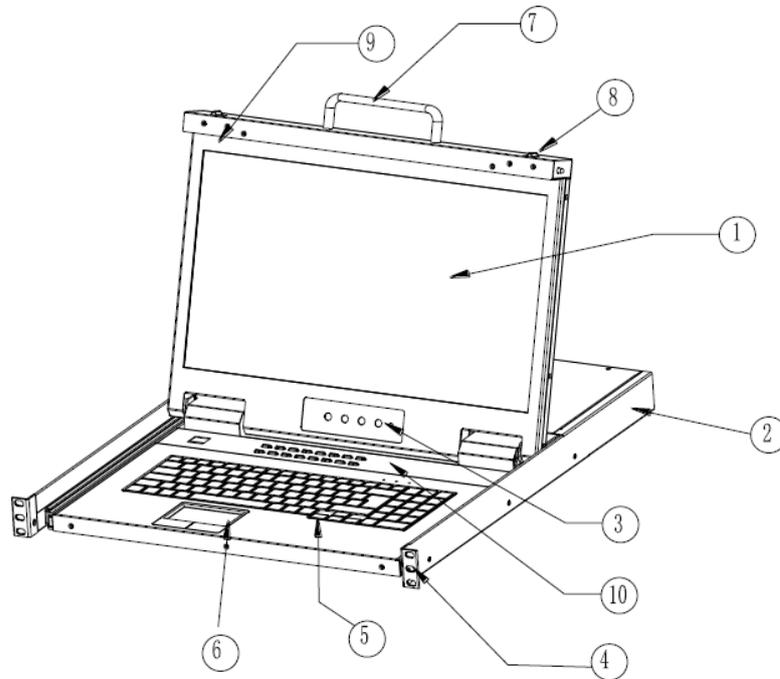

1. LED Monitor	6. Touchpad
2. Rear Bracket Slot	7. Handle
3. Display Menu Buttons	8. Release Switch
4. Mounting Braket	9. Display Panel
5. Keyboard	10. Port Selection Buttons

SPECIFICATION

모델명	KLC-1808	KLC-1816	KLC-1832	KLC-2808	KLC-2816	KLC-2832
PC 연결	8	16	32	8	16	32
콘솔 포트 커넥터	1 x VGA, 2 x USB Type A Female					
PC 포트 커넥터	8 x RJ45 & USB	16 x RJ45 & USB	32 x RJ45 & USB	8 x RJ45 & USB	16 x RJ45 & USB	32 x RJ45 & USB
패널 사양	화면 크기	WXGA		FHD		
		18.51 inch				
	해상도	1366x768@ 60Hz		1920x1080@60Hz		
	지원 색상	16.7 M				
	휘도	250cd/m ² (T y p)		500cd/m ² (T y p)		
	명암비	1000 : 1 (T y p)				
	픽셀 피치	0.213(H) x 0.213(W)				
포트 선택 방법	Push Buttons / HotKeys / OSD menu					
전원	100V – 240Vac, 50-60 Hz, <1.5A					
소비전력 / 발열량(BTU/h)	12W / 60BTU (최대 65BTU)	13W / 65BTU (최대 70BTU)	15W / 75BTU (최대 80BTU)	30W / 155BTU (최대160BTU)	31W / 160BTU (최대165BTU)	32W / 170BTU (최대175BTU)
사용온도	0 – 40 °C					
보관온도	-20 – 60 °C					
습도	0~80% RH, Non-Condensing					
제품 무게	12Kg					
제품 크기(W x D x H)	448mm x 560mm x 42.5mm					
전용 동글 모델명	KCM-1200USB(VGA + USB Adapter)					