

# 19" LCD KVM Switch Solution With 8/16

19인치 8포트 16포트 LCD KVM 스위치



▶ 모델명: KXL-1908



▶ 모델명: KXL-1916


## FEATURE

제품 특징

- 01 LCD KVM 스위치로 8 / 16 대의 컴퓨터 제어 가능
- 02 19인치 1U 랙 장착 가능
- 03 19인치 LCD TFT 모니터, 최대 해상도 1280 x 1024 지원
- 04 Windows, Linux, Mac, Sun 지원
- 05 전면 선택 버튼, 핫 키, OSD 메뉴를 이용한 포트 선택
- 06 핫 플러그인 기능 탑재
- 07 오토 스캔 기능으로 자동 모니터링 가능
- 08 뛰어난 보안 기능으로 허가된 사용자만 제어 가능
- 09 전면 상태 표시 LED 기능 제공
- 10 USB 키보드/마우스, VGA 콘솔 포트 제공

## DIAGRAM

제품 전면도

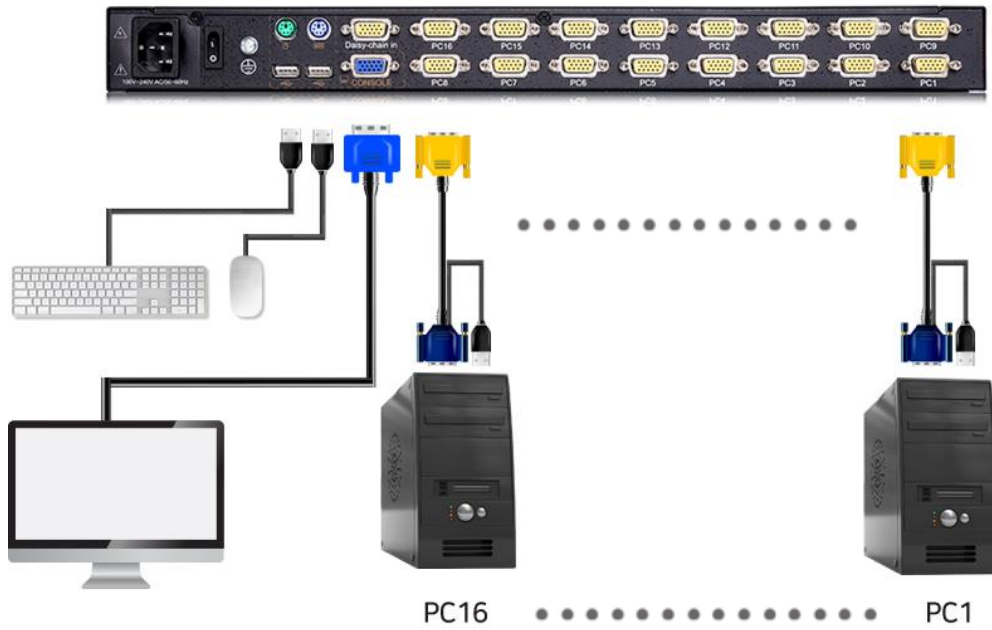

## CABLE OPTION

케이블 옵션

모델명	KCH-1802U	KCH-3001U	KCH-5001U
제품규격	2in1 통합 USB KVM 케이블 1.8M	2in1 통합 USB KVM 케이블 3.0M	2in1 통합 USB KVM 케이블 5.0M
PC 연결	USB (male) HDB15 (male)	USB (male) HDB15 (male)	USB (male) HDB15 (male)
KVM 연결	HDB15 (male)	HDB15 (male)	HDB15 (male)

## COMPONENT

부품소개



1. LCD 모니터	6. 터치패드
2. 후면 브라켓 슬롯	7. 손잡이
3. 메뉴 버튼	8. 잠금 해제 장치
4. 장착 브라켓	9. 디스플레이 패널
5. 키보드	10. 포트 선택 버튼

## PACKAGE

패키지 구성품

- ▶ LCD Console
- ▶ 파워 케이블
- ▶ 퀵 가이드
- ▶ 랙 마운팅 가이드 ( 2개 )

## SPECIFICATION

### 상세정보

모델		KXL-1908	KXL-1916
PC 연결	다이렉트	8	16
	최대	256	512
콘솔 포트 커넥터		1 x VGA, 2 x USB Type A Female	
PC 포트 커넥터		8 x VGA Female	16 x VGA Female
모니터	LCD 모델	SXGA TFT	
	화면 크기	19 inch	
	해상도	1280 x 1024 @ 60Hz	
	표시 색상	16.7 M	
	밝기	250cd/m <sup>2</sup> (Typ)	
	명암비	1000 : 1 (Typ)	
	픽셀 크기 (mm)	0.294(H) x 0.294(W)	
포트 선택 방법		Push Buttons / Hot Keys / OSD menu	
전원		100V – 240Vac, 50-60 Hz, <1.5A	
소비전력 / 발열량 (BTU/h)		21W / 110BTU (최대 115BTU)	23W / 120BTU (최대 125BTU)
사용 온도		0 – 40 °C	
보관 온도		-20 – 60 °C	
습도		0~80% RH, Non-Condensing	
제품 무게		13.5kg	13.7kg
제품 크기 (W x D x H)		448mm x 605mm x 42.5mm	
전용 케이블 모델명		KCH-1802U(1.8M)	KCH-3001U(3M)    KCH-5001U(5M)
호환 모델명	KXM-0116	16포트 USB VGA KVM SWITCH, 19인치 랙 타입	
	Daisy Chain	CH-1800C (1.8M)	CH-3000C (3.0M)